





# RESIN 5



Per maggiori informazioni  
[www.novapercol.it](http://www.novapercol.it) o inviate una e-mail: [info@novapercol.it](mailto:info@novapercol.it)

## CICLO APPLICATIVO CONSIGLIATO




### PREPARAZIONE DEI SUPPORTI

Tutti i supporti devono essere sani e puliti, privi di impregnazioni di sostanze esterne e ben ancorati alla struttura.

Stendere a pennello o a rullo uno strato di RESIN 5 come ponte di aderenza per il C.L.S.

Applicare il getto fresco prima che il ponte di aderenza sia assorbito dal supporto.

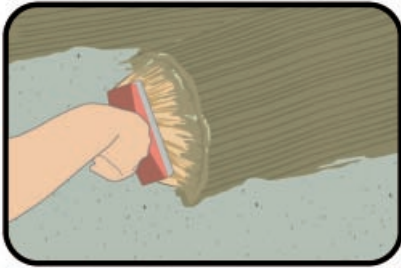

Miscelare RESIN 5 con 2 parti di acqua con malte antitrito per rendere l'impasto più performante

Miscelare RESIN 5 con 2 parti di acqua con adesivi per ceramica tipica lavorazione pavimento su pavimento

### INFORMAZIONI UTILI PER LA MESSA IN OPERA

Il prodotto deve essere applicato ad una temperatura tra +5 e +30° non applicare in pieno sole o sotto la pioggia.

Nell'uso del prodotto si consiglia l'uso dei guanti.

Si raccomanda di pulire accuratamente gli attrezzi da lavoro.

La Novapercol S.R.L. non si assume nessuna responsabilità per i risultati prestazionali negativi del prodotto che derivano da applicazioni errate.



### AVVERTENZE SUL PRODOTTO

#### NON IMPASTARE CON MOLAZZA - PRODOTTO AD ESCLUSIVO USO PROFESSIONALE

*Le informazioni e le prescrizioni sopra riportate, pur corrispondendo alla nostra migliore esperienza, sono da ritenersi, in ogni caso, puramente indicative e dovranno essere confermate da esaurienti applicazioni pratiche; pertanto, prima di adoperare il prodotto, chi intende farne uso è tenuto a stabilire se esso sia o meno adatto all'impiego previsto e comunque si assume ogni responsabilità, che possa derivare dal suo uso.*